


KAPSLING MED AKTIV KYLNING

EN
LEVERANTÖR

MER
UTRYMME
INOMHUS

ROBUST
DESIGN

TILLFÖRLITLIG
OCH
HÅLLBAR

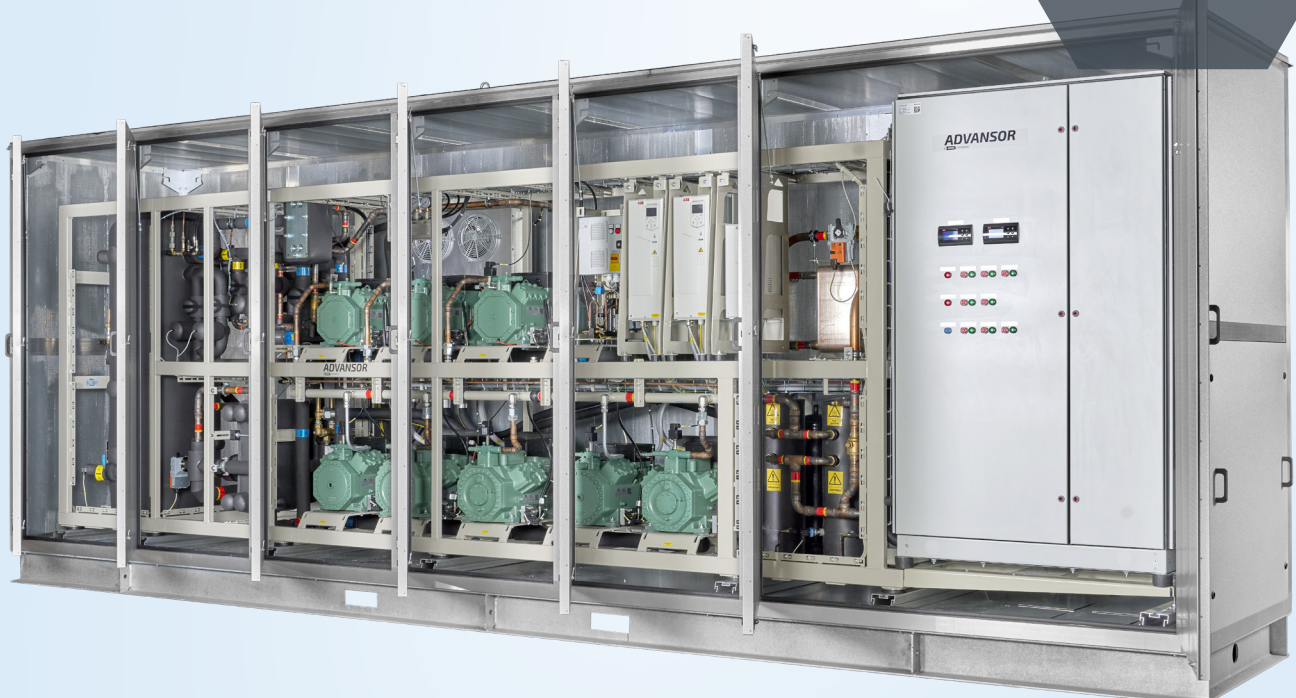

AKTIV KYLNING INUTI

- Ökad tillförlitlighet vid hög omgivningstemperatur
- Håller temperaturen under 35 °C
- Förlängd livslängd på komponenter
- Inga externa fläktar
- Inga filter som ska bytas ut
- Hög korrosionsbeständighet
- Lättillgängliga komponenter

TILLGÄNGLIGA MODELLER

Advansor Kapsling med aktiv kylning Medium

	Utvändiga mått inkl. basram mm			Kapslingens vikt, exkl. aggregat	Passar	Artikelnr
	Höjd	Längd	Bredd	kg	ValuePack	
A	2400	2400	1100	440	x	4540200
B	2400	2700	1100	490	x	4540201
C	2400	3200	1100	550	x	4540202
D	2400	3600	1100	610	x	4540203

Advansor Kapsling med aktiv kylning Large*

	Utvändiga mått inkl. basram mm			Kapslingens vikt, exkl. aggregat	Passar	Artikelnr
	Höjd	Längd	Bredd	kg	CuBig II	
A	2700	5100	1400	1175	x	4540300
B	2700	6200	1400	1380	x	4540301
C	2800	7200	1400	1695	x	4540302
D	2800	8200	1400	1980	x	4540303
E	2800	9200	1400	2300	x	4540304
F	2800	10200	1400	2520	x	4540305

* Kräver mega trailer för transport via vägar och öppen container för transport via hav

STANDARDUTRUSTNING

Aggregat monterat inuti kapslingen från fabrik
Fullständigt fabrikstestad och monterad
Aktiv kylning
Väderbeständigt tak
Solid svetsad och galvaniserad stålbasram
Hål för gaffeltruck och lyftöglor i basramen
50 mm isolering

Förberedd för enkel kabelanslutning i basramen
Flexibel rör genomföring för installation
Gångjärnsförsedda dörrar och dörrstopp
Dubbla dörrar
Löstagbara paneler
Dräneringshål
IP44

Certifierad enligt ISO 9001:2015

Omfattande fabrikstester för att säkerställa snabb driftsättning av både tryck- och elinstallationer
Dokumentation och manualer som uppfyller alla lagstadgade krav

ADVANSOR.COM

ADVANSOR
a DOVER company